




KT 58 F20

**Thermopapier,
Standard Qualität**

- Standard Sensitivität
- 7 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung

Anwendung	Kassenrollen (POS), Faxpapier		
Papiertechnische Eigenschaften	Wert		Testmethode
Flächengewicht	58 g/m ² ± 5 g/m ²		ISO 536
Dicke	66 ± 5 µm		ISO 534
Glätte (Bekk, Strichseite)	≥ 350 s		ISO 5627
Weisse (Strichseite)	≥ 83 %		ISO 2470
Bruchwiderstand	längs	≥ 40 N / 15 mm	ISO 1924-2
	quer	≥ 15 N / 15 mm	ISO 1924-2
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse	optische Dichte vor Alterung	optische Dichte nach Alterung	Bedingungen
Trockenwärme	1,25	≥ 1,20	24h / 50°C
Feuchtwärme	1,25	≥ 1,20	24h / 40°C 80% r.F.
Licht	1,25	≥ 1,20	24h / 16.000 lux

Statische Sensitivität

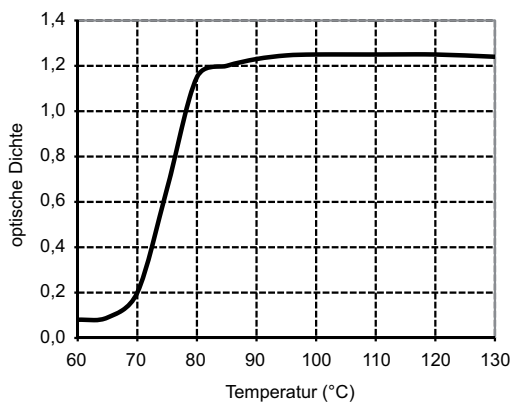

Änderungen vorbehalten

Dynamische Sensitivität

