




KT 80 EC

Thermopapier, Economy Qualität


- Mittlere dynamische Sensitivität
- 5 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung

Anwendung	Etiketten, Tickets, Wettscheine		
Papiertechnische Eigenschaften	Wert	Testmethode	
Flächengewicht	75 g/m ² ± 5 g/m ²	ISO 536	
Dicke	82 ± 5 µm	ISO 534	
Glätte nach Bekk (Strichseite)	≥ 300 s	ISO 5627	
Rauigkeit PPS (1.0 MPa)	≤ 2.0 µm	ISO 8791-4	
Weisse (Strichseite)	≥ 86 %	ISO 2470	
Opazität	≥ 90 %	ISO 2471	
Bruchwiderstand	längs	≥ 60 N / 15 mm	ISO 1924-2
	quer	≥ 35 N / 15 mm	ISO 1924-2
Bruchdehnung	längs	2,0 ± 1,0 %	ISO 1924-2
Feuchte (absolut)	5,5 - 6,5 %	ISO 287	
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse	optische Dichte vor Alterung	optische Dichte nach Alterung	Bedingungen
Wärmebeständigkeit	1,33	≥ 1,20	24h / 50°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	1,33	≥ 1,20	24h / 40°C 80% r.F.
Lichtbeständigkeit	1,33	≥ 1,20	24h / 16.000 lux

Statische Sensitivität

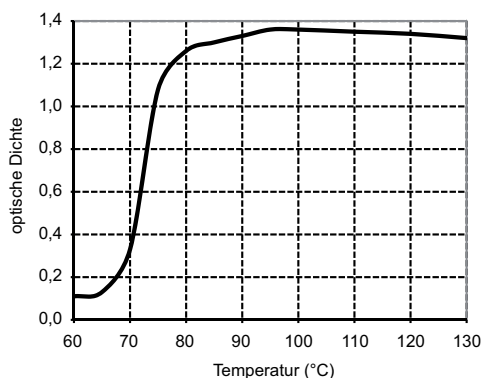

Dynamische Sensitivität

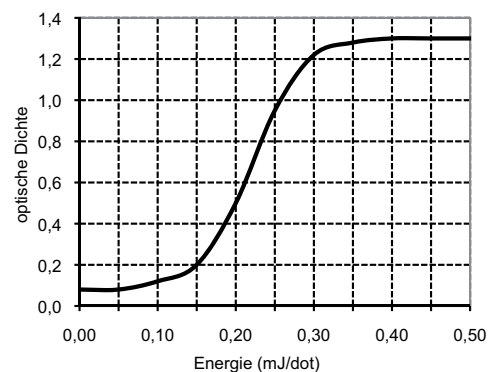

Änderungen vorbehalten

